

PANNELLI CONVETTORI

Serie PM

Pannelli convettori per installazione a parete.

Caratteristiche:

- Extrapiatti.
- Silenziosi.
- Resistenza elettrica corazzata.
- Termostato ambiente di grande precisione (+/- 1°C).



Termostato regolabile di grande precisione situato nella parte posteriore del pannello




Interruttore spento/acceso laterale



Protezione contro gli spruzzi d'acqua

■ Dimensioni (mm)

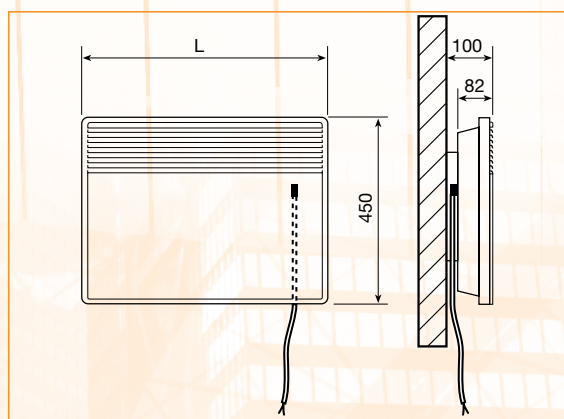

| Modello | Dimensione L |
|---------|--------------|
| PM-751 | 370 |
| PM-1001 | 445 |
| PM-1501 | 590 |
| PM-2001 | 740 |

Uscita del cavo a destra nella parte posteriore

■ Caratteristiche tecniche

| Modello | Tensione 50/60 Hz | Potenza | Intensità assorbita | Termostato a bulbo | Dispositivo antigelo | Protezione termica di sicurezza | Supporto parete | Isolamento Classe II | Protezione contro gli spruzzi d'acqua |
|---------|-------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| | (V) | (W) | (A) | | | | | | |
| PM-751 | 230 | 750 | 3,3 | • | • | • | • | • | • |
| PM-1001 | 230 | 1000 | 4,3 | • | • | • | • | • | • |
| PM-1501 | 230 | 1500 | 6,6 | • | • | • | • | • | • |
| PM-2001 | 230 | 2000 | 8,7 | • | • | • | • | • | • |