



TURBO 451 CN



TURBO 351 N  
TURBO 451 N

Ventilatori portatili specificatamente disegnati per muovere grandi masse d'aria.

La serie consiste di due modelli da pavimento di diametro 350 o 450 mm, e da colonna di diametro 450 mm. Hanno 3 velocità e maniglia per il trasporto.


#### Applicazioni

Domestiche, commerciali e industriali in ambienti puliti.


- Ventilazione di postazioni di lavoro in zone montaggio e magazzini.
- Raffreddamento motori, compressori e trasformatori.
- Asciugatura nelle catene di verniciatura.



Selettore velocità.  
Maniglia trasporto.



Inclinazione regolabile

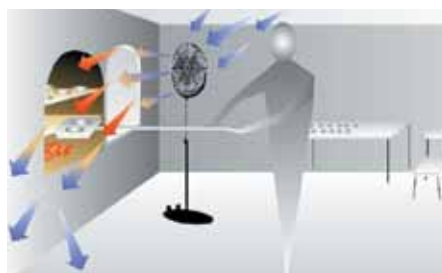

Dissipazione del calore nelle postazioni di lavoro.



Ventilazione di una o più stanze in abitazioni, uffici e negozi.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello      | Tensione 50Hz (V) | Potenza (W) | Portata d'aria* (m³/h) | Velocità uscita aria massima (m/s) | Livello pressione sonora (dB(A)) | N° velocità | Testa inclinabile | Protezione smontabile | Protezione termica | Maniglia trasporto | Colore | Peso (kg) | Ø Elica (mm) | Lungh. cavo (mm) | Dimensioni LxAxH (mm)            |
|--------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------|--------------|------------------|----------------------------------|
| TURBO-351 N  | 230               | 45          | 2.915/2.339/1.919      | 2,9                                | 42                               | 3           | •                 | •                     | •                  | •                  | Chrome | 4         | 350          | 1.500            | 480x180x510                      |
| TURBO-451 N  | 230               | 65          | 3.805/3.131/2.473      | 3,7                                | 65                               | 3           | •                 | •                     | •                  | •                  | Chrome | 5,1       | 450          | 1.500            | 550x230x560                      |
| TURBO-451 CN | 230               | 65          | 3.805/3.131/2.473      | 3,7                                | 65                               | 3           | •                 | •                     | •                  | •                  | Chrome | 10,4      | 450          | 1.500            | 580x420x (min. 1220 - máx. 1650) |

\* Le portate d'aria elencati comprendono flussi indotti.




Ventilatori portatili specificatamente disegnati per muovere grandi masse d'aria.  
È dotato di motore chiuso, IP54, garantito per 30.000 ore di funzionamento.

#### Applicazioni

Domestiche, commerciali e industriali.

- Ventilazione di una o più stanze in abitazioni, uffici e negozi.
- Ventilazione di postazioni di lavoro in fonderie, siderurgia e vetrerie.
- Raffreddamento motori, compressori e trasformatori.
- Asciugatura nelle catene di verniciatura.
- Dissipazione del calore nelle postazioni di lavoro.



Inclinazione regolabile.  
Maniglia trasporto.



Girante ad alto rendimento.  
Girante con speciale profilo per assicurare una freccia d'aria elevata, per utilizzo in applicazioni industriali più esigenti.



Ventilazione di una o più stanze in abitazioni, uffici e negozi.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello    | Tensione 50Hz (V) | Potenza (W) | Portata d'aria* (m³/h) | Velocità (r.p.m.) | Livello pressione sonora (dB(A)) | Testa inclinabile | Interruttore ON/OFF | Protezione smontabile | Protezione termica | Maniglia trasporto | Colore    | Peso (kg) | Ø Elica (mm) | Lungh. cavo (mm) | Dimensioni LxAxH (mm) |
|------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|
| TURBO 3000 | 230               | 130/40      | 10.362 / 6.600         | 1400/900          | 65/32                            | •                 | •                   | •                     | •                  | •                  | Metallico | 8         | 350          | 2500             | 440x280x480           |

\* Le portate d'aria elencati comprendono flussi indotti.