# CRI CRI 305E

ART.**305E**

made in Italy

Caratteristica di questo modello è l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

**STRUTTURA**
La robusta struttura assicura un'ottima funzionalità anche in ambienti ostili. Il modello assicura una qualità inalterata nel tempo ed è coperto da una garanzia MO -EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente sostituite.

**LAMPADE**
Il modello è dotato di 1 lampada UV-A che genera un'emissione luminosa di 20 W con un raggio d'azione di circa 10 - 12 mt. I porta lampada sono a tenuta stagna al fine di evitare l'accesso di acqua o polvere.

**SICUREZZA**
Nato per garantire igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4. E quindi adatto anche ad un uso all'esterno.

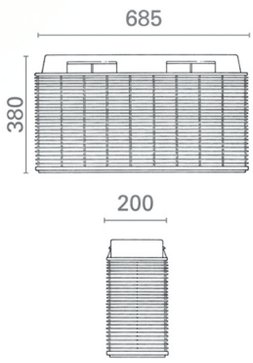


| CARATTERISTICHE TECNICHE | 305E |
|---|---|
| Dimensioni mm | 685x200x380 mm (h) |
| Peso | 8 Kg |
| Alimentazione | 230V - 50 Hz |
| Tensione di scarica | 5000V |
| Consumo Totale | 45W |
| Lampade UV-A | 1X20W |
| Durata lampade | 2000 h |
| Dotazione di serie | catenella |
| Grado IP | IPX4 |
| Classe di isolamento | II |
| Metel Code | MOE305E |

10-12m

IPX4

CE